

Catálogo

Equipo Médico



Derilla Sass
SPA - MEDICAL

ANGEL
SKIN

The logo for Angel Skin features the words "ANGEL" and "SKIN" in a serif font. To the right of the text is a stylized orange winged figure, possibly an angel or a winged person, with its wings spread. The figure is positioned behind the word "SKIN".



¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa que, en conjunto con ANGEL SKIN, estamos especializados en el desarrollo, la investigación y comercialización de sus propios productos. Construyendo un sistema eficiente y confiable para el suministro de equipos de belleza, médicos y de modelado corporal.

Así como la comercialización de equipos de protección para enfrentar la contingencia por la cuál hemos atravesado durante el 2020.


Somos una empresa establecida en México, líder en la venta y distribución de equipos de belleza láser y médicos a nivel nacional e internacional. Para nosotros lo más importante es nuestro cliente y el servicio de calidad que siempre estamos dispuestos a ofrecer.

Más que una empresa, somos un proyecto de vida.

CONTENIDO

04	06	13	14
 accurate	AOLIKE®	BESTMAN	COMeN
21	20	18	15
 MY LIFE	mindray	 LORMA	HRD
22	27	30	32
 NINGBO DAVID	 nuvo N U V O , I N C	panalex	 POSKOM Imaging Innovation 
43	42	40	33
 GMM	 Vasconcellos	PediaPals	 TECHARTMED
44	48		
 WDM	ZONCARE		

OXÍMETROS Y DOPPLER



FS10-A

Oxímetro De Dedo (Azul, Blanco, Naranja)

Características

- Tecnología de procesamiento de señal digital anti-movimiento
- Mediciones exactas de oximetría de pulso y baja perfusión
- Pantalla de LED pantalla PR, SPO2, gráfico de barras
- Precisión confiable y durabilidad
- Operación simple, verificaciones puntuales en tiempo real
- Indicador de baja potencia
- Apagado automático
- Uso médico, pacientes y cuidadores



SpO2:

- Rango de medición: 35 ~ 100%
- Precisión: $\pm 2\%$ (70 ~ 100%), 0 ~ 69%
- Resolución: 1%

Rendimiento del índice de perfusión sanguínea:

- Rango: 0.2 ~ 20%
- Resolución: 0.1%

Frecuencia del pulso:

- Rango de medición: 30-250 lpm
- Precisión: ± 2 lpm
- Resolución: 1bpm

Dimensiones:

- 62 x 35 x 31mm
- Peso neto 60g (incluye baterías)

FS20-A

Oxímetro De Dedo (Azul, Blanco, Naranja)



Características

- Configurado en OLED de doble color
- Muestra el parámetro Spo2 y PR, la indicación de encendido, forma de onda de pulso, gráfico de barras de pulso y los iconos de pulso
- Tecnología de procesamiento de señal digital anti-movimiento
- Mediciones exactas de oximetría de pulso durante el movimiento y baja perfusión
- Uso Adulto y Pediátrico
- Apagado automático



SpO2:

- Rango de medición: 35 ~ 100%
- Precisión: $\pm 2\%$ (70 ~ 100%), 0 ~ 69%
- Resolución: 1%

Rendimiento del índice de perfusión sanguínea:

- Rango: 0.2 ~ 20%
- Resolución: 0.1%

Frecuencia del pulso:

- Rango de medición: 30-250 lpm
- Precisión: ± 2 lpm
- Resolución: 1bpm

Dimensiones:

- 62 x 35 x 31mm
- Peso neto 60g (incluye baterías)



FS20-B

Oxímetro de Dedo con Bluetooth



Características

- Conecta de forma inalámbrica a su dispositivo Android / IOS a través de Bluetooth
- Aplicación gratuita SPO2 para crear informes, gráficos de tendencias, compartir datos con doctores y amigos
- Controla el nivel de saturación de oxígeno en cualquier momento y en cualquier lugar
- Display multidireccional
- Precisión confiable y durabilidad
- Operación simple, verificaciones puntuales en tiempo real
- Indicador de baja potencia
- Apagado automático

SpO2:

- Rango: 70% -100%
- Precisión: 70% -100% ± 2%
- Resolución: ± 1%
- Límite bajo de alarma: 90%

Frecuencia del pulso:

- Rango: 25-250bpm
- Precisión: ± 3bpm
- Resolución: ± 1bpm

Dimensiones:

- 62 x 35 x 31mm
- Peso neto 60g (incluye baterías)



FS20-C

Oxímetro de Dedo



Características

- Pantalla OLED de dos colores (azul y amarillo)
- Se puede cambiar con cuatro direcciones
- Aplicación gratuita SPO2 para crear informes
- SpO2 valor, pulso, gráfico de barras, onda de pulso,
- pulso marca, volumen de la batería
- Función de pitido y alarma de umbral

SpO2:

- Rango: 70% -100%
- Precisión: 70% -100% ± 2%
- Resolución: ± 1%
- Límite bajo de alarma: 90%

Frecuencia del pulso:

- Rango: 25-250bpm
- Precisión: ± 3bpm
- Resolución: ± 1bpm

Dimensiones:

- 62 x 35 x 31mm
- Peso neto 60g (incluye baterías)



FD20-A

Doppler Fetal



Características

- Automático de FHR
- Informativo, fácil de leer, pantalla LCD en color
- Valores de la FCF, gráfico de barras y pantallas en color latido del corazón de forma de onda pantalla
- Altavoz incorporado
- Apagado automático
- Indicador de estado de la batería
- Conteo automático
- Altavoz/auricular
- Infinitamente variable control de volumen
- Modo de funcionamiento: De la FCF en tiempo real
- Operación continua hasta 15 horas
- Color de dispositivo: azul y rosa

Especificaciones:

- Pantalla: 35mm x 28mm (1.77 ") Pantalla LCD a color
- Gama de FHR: 50 ~ 240BPM (BPM: latidos por minuto)
- Frecuencia de ultrasonido: 2.5 MHz onda continua
- Frecuencia de operación: 2.5MHz ± 10%
- P-: <0.5MPa



Dimensiones:

- 68x140x28mm
- Peso: 150g (incluyendo la sonda, excluyendo la batería)



ALK06-B09P

**Cama Eléctrica Multifuncional
Con Trendelenburg
(6 Posiciones)**



AOLIKE®



Características:

- La liberación inmediata de RCP
- Cama de mayor a menor, Cabeza (Respaldo) Articulación, Rodilla Auto Control (Cabeza y Rodilla funcionan juntas en movimiento)
- Trendelenburg y Trendelenburg inversa con controles en ambos lados y juego de la mano
- Batería
- Ruedas de 5 pulgadas que adoptan un sistema de control central
- Tres modos de control: Panel de control asistente en carril lateral, Conjunto de controles de bloqueo de la articulación e interruptor de pie
- Pensión de cabeza y los pies con empuñaduras


Dimensiones

- Tamaño: Largo 2260 × Ancho 1100 × Alto 540-820mm
- Ángulo de sección posterior: 0 ~ 60 ° (± 5 °)
- Ángulo de la sección de la pierna: 0 ~ 30 ° (± 5 °)
- Ángulo de Trendelenburg y Trendelenburg inversa: 0 ~ 13 ° (± 2 °)
- Altura ajustable: 620-1000mm
- Ángulo de inclinaciones a la sección derecha o izquierda: 0 ~ 13 ° (± 2 °)



ALK06-BA501

Cama Eléctrica Multifuncional De Lujo (5 Funciones)




Características

- Placa de acero en frío, superficie completamente moldeada, conectada con arco y una suave unión
- Marco integrado, estampado y tratado con pulverización electrostática, anti-envejecimiento y anti-oxidante
- Manual CRP
- Batería
- Barandal automático de elevación, seguro y fiable, ascendente y descendente
- Cuatro ruedas adoptan el sistema de control central

Dimensiones:


- Tamaño: Largo 2220 × Ancho 1040 *Alto 450-700mm
- El ángulo de la sección de vuelta: 0 ~ 70 ° (± 5 °)
- Ángulo de sección de las piernas: 0 ~ 30 ° (± 5 °)



AOLIKE®

ALK06-BA301

Cama Eléctrica Multifuncional De Lujo (3 Funciones)

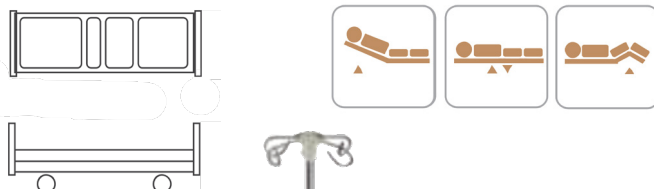



Características

- Superficie moldeada totalmente en acero, marco integrado y tratado con rociado electrostático anti-envejecimiento y anti-oxidante
- Cabecera y superficie para pies integradas
- 4 barandales más largos de levantamiento automático, seguros y confiables, pueden ser colocados hacia arriba y hacia abajo
- Un set de auricular
- Manual RCP
- Batería
- Cuatro llantas adaptadas al control de sistema central
- Función de demostración de grados
- Sección de pies en posición horizontal
- Sección trasera en función de descompresión

Dimensiones:

- Tamaño: Largo 2220 × Ancho 1040 *Alto 460-700mm
- El ángulo de la sección de vuelta: 0 ~ 70 ° (± 5 °)
- Ángulo de sección de las piernas: 0 ~ 30 ° (± 5 °)




ALK06-B02P**Cama Hospitalaria Eléctrica
Con Barandal Ajustable (3 Posiciones)****Características**

- Superficie completamente moldeada en placa de acero
- en frío conectada con arco y una suave unión
- Marco de estampado integrado y tratado con pulverización electrostática, anti-envejecimiento y anti-oxidante
- Cabecera de la cama de ABS, 6 barras de aluminio que pueden ir hacia arriba y hacia abajo
- 3 motores eléctricos, 1 caja de control
- Un conjunto de auricular
- Ruedas universales de 5 pulgadas (2 piezas con freno, 2 piezas sin freno)
- Carga Máxima: 280 Kg
- Batería

Dimensiones:

- Tamaño: Largo 2130 × Ancho 980 × Alto 480 /720mm
- El ángulo de la sección de vuelta: 0 ~ 70 ° (± 5 °)
- Ángulo de sección de las piernas: 0 ~ 30 ° (± 5 °)
- Altura ajustable: 480-720mm

AOLIKE®**ALK06-B05P****Cama Hospitalaria Eléctrica
(2 Posiciones)****Características**

- Superficie completamente moldeada en placa de acero en frío
- Marco de estampado integrado y tratado con pulverización electrostática, anti-envejecimiento y anti-oxidante
- Cabecera de la cama de ABS, 6 barras de aluminio que pueden ir hacia arriba y hacia abajo
- 2 motores eléctricos, 1 caja de control
- Un conjunto de auricular
- Ruedas universales de 5 pulgadas (2 piezas con freno, 2 piezas sin freno)
- Máx. Carga: 280 Kg
- Batería

Dimensiones:

- Tamaño: Largo 2130 × Ancho 980 × Alto 500mm
- El ángulo de la sección de vuelta: 0 ~ 70 ° (± 5 °)
- Ángulo de sección de las piernas: 0 ~ 30 ° (± 5 °)

AOLIKE®

ALK06-A232P-C



Cama Hospitalaria Manual (2 Funciones)

Características

- Sistema de doble manivela manual
- Cabecera de la cama de ABS, 6 barras de aluminio que pueden ir hacia arriba y hacia abajo
- Carga Máxima: 280 Kg
- 4 topes suaves resistentes a los choques
- Ruedas universales de 5 pulgadas (2 piezas con freno, 2 piezas sin freno)
- 2 Ganchos para orina y 6 agujeros para goteo
- Marco de estampado integrado y tratado con pulverización electrostática, anti-envejecimiento y anti-oxidante

Dimensiones:

- Tamaño: Largo 2160 × Ancho 980 × Alto 500mm
- Ángulo de la sección de vuelta: 0 ~ 70 ° (± 5 °)
- Ángulo de sección de las piernas: 0 ~ 30 ° (± 5 °)



AOLIKE®



ALK06- A328P


Cama Hospitalaria Manual (2 Funciones 3 Posiciones)

Características

- Sistema manual de manivelas (3 sets)
- Cabecera de la cama de ABS, 6 barras de aluminio que pueden ir hacia arriba y hacia abajo
- 4 topes suaves resistentes a los choques
- Ruedas universales de 5 pulgadas (2 piezas con freno, 2 piezas sin freno)
- Marco de estampado integrado y tratado con pulverización electrostática, anti-envejecimiento y anti-oxidante
- Seis posiciones de apoyo para la barra de suero
- Carga Máxima: 280 Kg


Dimensiones:

- Tamaño: Largo 2130 × Ancho 980 × Alto 480 /720mm
- El ángulo de la sección de vuelta: 0 ~ 70 ° (± 5 °)
- Ángulo de sección de las piernas: 0 ~ 30 ° (± 5 °)
- Altura ajustable: 480-720mm



AOLIKE®




ALK06-H802**Camilla Hidráulica Con Barandales Para Rayos-X****Características**

- Toda la camilla está pintada con epoxy
- Respaldo ajustado por el sistema de manivela manual, la bomba hidráulica puede ajustar la altura entre 460-850mm
- Cuenta con 4 parachoques fuertes y útiles
- La superficie está hecha de un material especial que puede utilizarse para rayos X
- Barandal: Longitud total 1450 mm, aluminio barra de aleación de aluminio con tratamiento de oxidación, 6 barras laterales de acero inoxidable

Dimensiones:

- Tamaño: Largo 2100 × Ancho 690 × Alto 460-800 mm
- Ángulo de sección posterior: 0 ~ 80 ° (± 5 °)
- Altura ajustado: 460-800mm

AOLIKE®**ALK06-H800****Cama Camilla De Emergencia Con Barandales Ajustables****Características**

- El marco esta hecho de aleación de aluminio y la superficie esta hecha de material PE (Fibra de polietileno)
- Barandal de elevación automática hecha de fibra de polietileno segura y confiable, puede ser fijada hacia arriba y hacia abajo
- Sistema de manivela individual, sistema de ajuste total de la camilla
- Cuatro ruedas adoptan el sistema de control central que es estable y confiable

Dimensiones:

- Tamaño: Largo 1950 × Ancho 650 × Alto 570 / 860mm
- Ángulo de la sección de vuelta: 0 ~ 60 ° (± 5 °)
- Altura ajustable: 570-860mm

AOLIKE®

ALK06-AG01

Gabinete De Cabecera (Accesorios Para Camas)

Características

- 2 piezas para toallas
- 4 piezas para ganchos portaobjetos
- Soporte de Botella de Agua
- Ruedas (Opcional)
- Se puede desmontar completamente

Dimensiones:

- Tamaño: Largo 480
- Ancho 480
- Alto 800mm



ALK06-AG02

Gabinete De Cabecera (Accesorios Para Camas)

Características

- 2 piezas para toallas
- 4 ganchos portasueros
- Botella de agua
- Ruedas (Opcional)
- Sistemas de cierre
- Material de ambos lados: acero

Dimensiones:

- Tamaño: Largo 480
- Ancho 480
- Alto 800mm



ALK06-AG03

Gabinete De Cabecera (Accesorios Para Camas)

Características

- 2 piezas para toallas
- 4 piezas para ganchos portaobjetos
- Soporte de Botella de Agua
- Ruedas (Opcional)
- Se puede desmontar completamente
- Tamaño: Largo 480, Ancho 480
- Alto 800mm



ALK06-AT3

Mesa De Noche (Accesorios Para Camas)

Características

- Mesa de cama móvil
- Se puede ajustar la posición baja o alta de ABS
- Aleación de aluminio
- Tamaño: Largo 800, Ancho 400
- Alto 800-1090mm



ALK06-AZ01

Silla Cama (Plegable)

Características

- Marco de acero pintura en aerosol en polvo
- tela impermeable y portátil
- Alta esponja densa
- Ampliación length1900mm
- Tamaño: 690 × 700 × 950mm



ALK06-E802

Basinete

Características

- Moldeada en acero sólido
- Basinete en acrílico
- 4 ruedas con freno
- Canastilla de acero
- Largo 920 x ancho 560 x Altura 880 mm



ALK809-46**Silla de Ruedas****Características**

- Silla de acero
- Brazo fijo y reposa-pies de aluminio
- Rueda delantera de 8" y trasera de 24"
- Tapiz hecho de cuero.
- Capacidad máxima: 150 Kg.

**ALK713L****Andadera****Características**

- Estructura de aluminio.
- Color plata.
- Regatón antiderrapante.

**ALK402L****Silla de baño****Características**

- Estructura de aluminio de peso ligero.
- Soporte con 4 regatones de goma.
- Capacidad máxima: 90 Kg.

**ALK529L****Bastón de un apoyo****Características**

- Tubo de Aluminio, esmaltado en color plata.
- Puño alemán, de plástico.
- Regatón Antiderrapante.
- Altura ajustable de 71- 94 cm.
- Capacidad máxima: 100 Kg.

**ALK539L****Bastón de un apoyo****Características**

- Tubo de Aluminio, esmaltado en color plata.
- Puño de plástico resistente.
- Regatón Anti derrapante.
- Altura ajustable de 68- 91 cm.
- Capacidad máxima: 100 Kg.


**ALK528L****Bastón de un apoyo****Características**

- Tubo de Aluminio, esmaltado en color plata.
- Puño Curvo de hule espuma.
- Regatón Antiderrapante.
- Altura ajustable de 77- 100 cm.
- Capacidad máxima 100 Kg.

**ALK511L****Bastón con Asiento****Características**

- Tubo de Aluminio.
- Asiento resistente color gris.
- Puño curvo de hule espuma
- Regatón Antiderrapante.
- Altura de 86 cm.
- Capacidad máxima 90 Kg



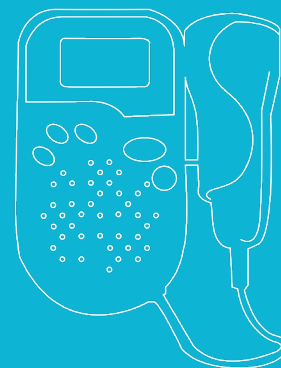

BESTMAN

BF-500D+TFT

Doppler Fetal Con Cardifrecuencímetro

Características

- Estándar ejecutivo: YZB / 0319-2006 (EN 61.266: 1995)
- Frecuencia ultrasónica: 2.0MHz $\pm$ 10%
- Intensidad ultrasónica: $\leq$ 10mW / cm²
- Sensibilidad comprensible: $\geq$ 90dB
- RCF Rango: 60-210bpm ($\pm$ 2bpm)
- Batería 9V seca
- Intensidad de salida de Máximo de audio: $\leq$ 1W
- Frecuencia del Doppler: 100-3000Hz
- Tiempo de Operación continuo estático: $\geq$ 5h

Dimensiones:

- Dimensión: 20.7cm * 16.8cm * 7.1cm
- Peso bruto: 0.85kg
- Peso bruto 17kg



BFM-700E+

Monitor Fetal Gemelar

Características:

- Transductor: 9 cristales, emisión de onda amplia
- Modo de operación: Doppler de pulso
- Frecuencia ultrasónica: 1.0MHz+10%
- Procesamiento de señales: unidades para señal digital especial
- RCF rango: 50- 240bpm
- Rango alarma: Alto: 55-240bpm, Bajo: 50-235bpm
- Resolución de impresión: 27bpm/cm
- Salida de la frecuencia más alta: $\leq$ 5W

TOCO:

- Sensibilidad en general: $\geq$ 90dB
- Alcance de visualización: 0-99unidades (error no-lineal $\leq$ +10%)
- Resolución de impresión: 40unidades/cm
- Muestra los datos US para gemelos con dos grupos y datos TOCO con un grupo en pantalla LED;
- Batería: 16.8V/1800mA NI-MH grupo de baterías recargables
- Tiempo de operación continua en condición estática: 2 horas
- Fuente de energía: Av 100—240V 50Hz/60Hz DC 24V+1V
- Consumo de energía: $\leq$ 50W
- Temperatura de operación: 10-40 °C Humedad: $\leq$ 80% presión atmosférica: 86--106kPa

Dimensiones y Empaque:

- 45cm*22cm*42cm
- Peso bruto: 7.5kg
- Transductor de 1.0MHz, transductor TOCO, marcador remoto, interruptor de energía, cable, gel 250ml, manual de operaciones, certificación de aprobado, tarjeta de garantía, 2 pzas. papel para impresión.



MONITOR FETAL



STAR-5000E

Monitor Fetal

Características:


- Pantalla LCD de 5.7", plegable para observación desde múltiples ángulos.
- Batería interna de Litio de alta capacidad, más de 4 horas de autonomía
- Soporte para almacenamiento de datos y actualización de software mediante USB
- Impresora térmica de 112mm, Ranura de alimentación de papel deslizable para carga sencilla
- Medición de movimiento fetal (FM) manual/automática, sistema de marcador fetal automático
- Indicador de señal FCF, verificación de cruce de canales gemelar
- Protección de datos frente a corte de energía para 300 casos
- 60 horas de reproducción y almacenamiento de trazo de onda en tiempo real
- Soporte para conexión por cable o inalámbrica con central de monitoreo COMEN

Opcional:

- Doppler fetal gemelar

COMEN





HRD

GSM-II

Máquina De Anestesia 1 Vaporizador

Características:

- Monitor LCD para parámetros de ventilación.
- Aplicación para adultos y niños.
- Parámetros de alarma para falta de oxígeno, presión alta o baja, apnea y falla eléctrica.
- Sistema de ventilación cerrado, semi-cerrado y semi-abierto.
- 2 circuitos de gas y un medidor de flujo.

Especificaciones:

- Control de flujo de 0-2L/min y 2-10/L min.
- Velocidad de tasa de suministro de oxígeno: 35- 75L/min.
- Ajustes de concentración del anestésico: 0.2-%-5% con función de compensación automática de temperatura
- Presión de oxígeno suministrado: 0.40MPa +/- 0.1MPa.
- Presión máxima de seguridad de sistema con circuito de gas: no más de 6kPa.
- Ventilador de operación de manera manual y automática
- Modos de respiración: IPPV, SIGH, SIMV/F/2, (PEEP Opcional)
- Tasa de respiración: 6-40 resp/min +/- 1.
- Relación inspiración-espriación: 1-3, 1-2, 1-1.5, 1-1 +/- 10%.
- Volumen de corriente: 50 - 1000 mL/min +/- 15%, continuo y ajustable.
- Flujo de ventilación: no menor de 18L/min.
- Umbral para función de alarma: 0.1 kPa = 1cmH2O.
- Alarma para el límite superior de la presión en el aire: 2 - 6 KPa +/- 10%.
- Alarma para el límite inferior de la presión en el aire: 0 - 2 KPa +/- 10%.

Opcional:

- Con Sevoflurane e Isoflurane



GSM-IIIA

Máquina De Anestesia 2 Vaporizadores

Características

- Aplicación: Adultos y Niños
- Parámetros de Alarmas
- Alarma de Presión Alta y Baja de la vía aérea, alto y bajo volumen corriente, alarma por falta de oxígeno
- Dos vaporizadores de alta precisión
- Oxígeno Flush: 35L / Min ~ 75L / Min
- Presión de las vías respiratorias: O2: 0.3MPa ~ 0.5MPa, N2O: 0.3MPa ~ 0.5MPa
- Potencia: 220V ± 10%, 50Hz ± 1%
- Accionamiento neumático y control eléctrico, de alta Iluminación de pantalla
- Parámetros de Monitoreo: volumen corriente, la frecuencia respiratoria
- Modo de trabajo Manual o Control Automático
- Volúmen corriente: 0, 20 ~ 1500ml
- Vinculación de O2 y N2O; Mantiene la concentración de oxígeno más del 25%
- Orden Respiratorio Loop
- Compensación automática de flujo, temperatura y presión
- Auto-bloqueo y de bloqueo
- Volúmen: 180ml



GSM-IIIC

Máquina de Anestesia 2 Vaporizadores)

Características

- Para el sistema cerrado, semi-cerrado y sistema semi-abierto
- Aplicación para adultos y niños
- Vaporizador preciso; halotano, Sevoflurane, Isoflurane, Enflurane
- Oxígeno Flush: 35L / Min ~ 75L / Min
- Presión de las vías respiratorias: O2: 0.3MPa ~ 0.5MPa, N2O: 0.3MPa w
- Potencia: 220V ± 10%, 50Hz ± 1%
- OPCIONAL: ETCO2

Alarmas:

- Alarma de Presión Alta y Baja de la vía aérea
- Alto y Bajo Volumen corriente
- Alarma a falta de oxígeno de alarma
- Cortes de energía



GSM-IIA

Máquina De Anestesia Portátil

Características

- Compacto de peso ligero y portátil
- Específicamente diseñado para dar cabida a bajo caudal
- Dispositivo de montaje rápido cambio vaporizador
- Diseño profesional circuito de respiración hermética
- Consumo de gas de la anestesia, para garantizar un funcionamiento limpio
- Externa y reutilizable, bote fácil de ver y sustituir
- Con la función de oxígeno para asegurar la demanda de la anestesia clínica y
- la demanda de suministro de oxígeno
- Con la válvula reductora de presión para evitar hacer daño al paciente de la presión APL
- Monitorea la presión de la vía aérea y el modo respiratorio
- Tres calibres, dos para O2, uno para la presión de la vía aérea
- Aplicación: 1 ~ paciente 100Gkg (incluir a personas y animales)
- El volumen corriente (modo manual): 10 ~ 2000ml
- La presión de gas: 0,25 ~ 0.65Mpa
- Medidor de flujo: O2 dos tubos: 0,1 ~ 10L / M
- Para uso veterinario y Humano




ZXH-500

Ventilador Portátil

Características

- Modo de la respiración: un/c, simv, vppi, suspiro
- Parámetro de ventilación: Tasa respiratoria (rata); 4- 60 veces/minuto
- Relación respiratoria(ratio): 1:0.1- 1:3
- Gatillo de presión (pt):- 0.3 kpa
- Seguridad de presión de gas:& le; la kpa 12
- Volumen corriente (vt): 0- 2000ml
- Simv de frecuencia: 2- 30 veces/minuto
- Respiración de la concentración de oxígeno: 40%& plusmn; 15%
- Función de alarma: presión límite superior (ph) de alarma: 2 ~ 6 kpa
- Límite de presión inferior (pl) de alarma: la kpa.6-. La kpa 02
- Monitoreo parámetro: volumen corriente: (vt)
- Rendimiento general: aerodinámica, electrónico- controlado alto
- Definición de pantalla LCD
- Fuente de alimentación: ca 220 v& plusmn; 22v. 50hz& plusmn; 1hz.
- Cilindro de 3 litros (más de 10 horas)
- Peso(incluyendo el cilindro de gas): 12kg

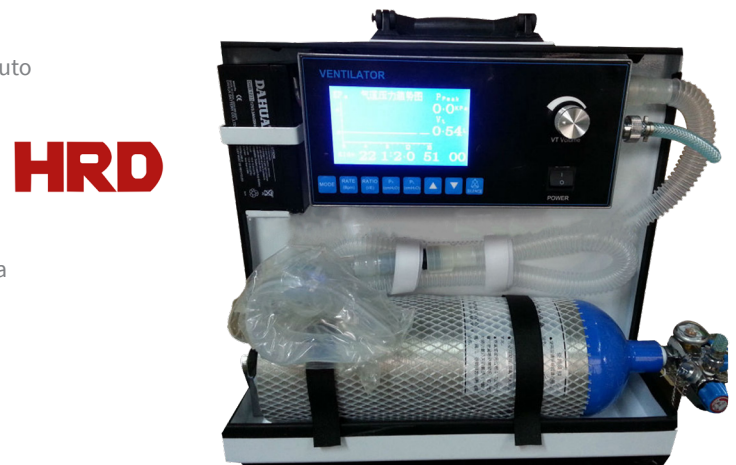

ZXH-600D

Ventilador Compresor De Aire

HRD

Características

- El ventilador ICU es aerodinámico, la ventilación mecánica controlada electrónicamente,
- que tiene más de diez modo respiratorio, las funciones se pueden configurar a través
- de la frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, el parámetro de volumen corriente para
- lograr el manejo del paciente respira
- Especificaciones Técnicas:
- Modo de las vías respiratorias: VCV, VC-SIMV, SIMV-PC, PCV, PSV, MMV
- Alarma de parámetros: rango de volumen corriente: 0 ~ 2000ml Superior e inferior de la
- frecuencia respiratoria: 4 ~ 99bpm límite
- Superior pico de presión: 0 ~ 100cmH2O
- Pico de presión límite inferior: 0 ~ 30cmH2O límite superior de PEEP: 0 ~ 60cmH2O
- PEEP límite inferior: 0 ~ 30cmH2O
- Los límites de la ventilación por minuto, superior e inferior: 0 ~ 40.0L / min
- La asfixia tiempo: 4 ~ 20S ± 2S
- Presión del oxígeno: 0,28 ~ 0,6 MPa
- Presión del aire: 0,28 ~ 0,6 MPa
- El ruido del sistema: Consumo de energía: 40VA Opcional
- Batería incorporada: baterías de plomo-ácido de 12V 7AH



ZXH-600C

Ventilador

HRD


Características

- Ventilación controlada electrónicamente
- Más de diez modos respiratorios
- Las funciones se pueden configurar a través de la frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio, parámetro de volumen corriente para lograr el manejo del paciente

Especificaciones:

- Modo respiratorio: A / C, SIMV, PSV, PCV, SPONT, MMV, IPPV, SUSPIRO, PEEP; SIMV + PSV, SIMV + SPONT
- Parámetro establecido de 2.1
- El volumen corriente (Vt): 0 ~ 2000ml
- Frecuencia de 2,2 respiración de 4 a 99 veces / minuto
- Tiempo inspiratorio (Ti): 0.2 ~ 6 s / Tiempo de apnea (Tp): de 0 a 2 s
- Seguridad mayor presión de gas: ≤6 kPa
- Concentración de oxígeno 2.10 Respiración: 21 ~ 100%, consecutiva ajustable
- Presión límite superior (Ph) Alarma: 2 ~ 6kPa, el sonido y la luz de alarma
- Presión límite inferior (Pl) Alarma: 0 ~ 2 kPa, el sonido y la luz de alarma
- Ventilación volumen límite superior (MVH) Alarma: más ajustes, el sonido y la luz de alarma
- Ventilación volumen límite inferior (MVL) Alarma: menos de la creación, el sonido y la luz de alarma
- Alarma inmediata de la desconexión de potencia, tiempo de advertencia ≥120s





GRD-07

Esterilizador Electrónico de Calor Seco

Características:

- Operado por Micro controlador.
- Memoria de Programa y Programa de detección de error.
- Temperatura de 100-180 °C.
- Programa de tiempo de 10 - 99 min.
- Cámara Interna: Largo 45.5 X Alto 27 X Fondo 23 cm
- Gabinete: Largo 69 X Alto 39 X Profundo 33 cm
- Pre-calentamiento y ciclo de esterilización automático
- Control de temperatura y monitoreo en la cámara interna (que se puede visualizar en el LCD).
- Cuenta con MEMORIA DE PROGRAMA
- Programa de detección de error en la operación que garantiza la funcionalidad del equipo.



AV-07

Autoclave Electrónico Semi-Automática Digital de 12 Lts.

Características

- Control de ciclos de esterilización por micro-controlador.
- Cámara y charolas en acero inoxidable.
- Lectura de todas las variables en display LCD
- Tres programas de esterilización y programa de secado.
- Pantalla de cristal líquido o LCD para un mayor control en el monitoreo de los ciclos de esterilización.
- Puede observar: temperatura, tiempo, presión, estado de trabajo del equipo y 3 programas de esterilización.
- Cámara interna cilíndrica fabricada en acero inoxidable.
- Capacidad para tres charolas, con volumen de cámara interna de 12 lts.
- Sellado de la puerta a presión

Dimensiones:

- Ancho 33cm, Alto 35.5 cm, Largo 63cm
- Charola 1: 17x32 cm, Charola 2: 18.5x32 cm, Charola 3: 17x32 cm
- Dimensiones Cámara:
- Profundidad 34 cm, Diámetro 21.5 cm
- Alimentación: 120V-/60Hz, Potencia: 1050 W.



AV28L

Autoclave Electrónica Semi-Automática Digital

Características:

- Capacidad de 28 Litros
- Equipo de esterilización por vapor.
- Pantalla de CRISTAL LÍQUIDO o LCD para un mayor control en el monitoreo de los ciclos de esterilización.
- Posee un programa de detección de errores en su sistema, el cual detiene el ciclo de esterilización en uso.
- Cuenta con despresurizado automático.
- 3 Charolas de ACERO INOXIDABLE
- Funcionamiento con Calor Húmedo
- Control de Ciclos por Micro-controlador
- Cámara Horizontal de ACERO INOXIDABLE de 45cm profundidad y 28 cm de diámetro
- 3 Charolas de 44 X 23.4 cm, 44 X 27.2 cm y 44 X 22.8 cm
- Cuenta con 5 Programas de esterilización y de secado.
- Dimensiones: Alto 42cm X Ancho 40cm X Largo 70cm



AM-21

Amalgamador Electrónico

Características

- Amalgamador controlado por un micro-controlador.
- Mezcla homogénea de mercurio y amalgama.
- La operación del equipo es totalmente automático y digital; cuenta con sistema de alarma, sistema de paro total y programación de tiempo.
- Su porta-cápsula, tapa de seguridad y poste están fabricados con la más alta calidad en plástico.
- La eficiencia del equipo se debe a la trayectoria de trituración de la amalgama.
- El recubrimiento del cuerpo es con pintura de tipo electrostática en polvo horneada.
- Su motor es de 120 volts, 60 hz y 3300 rpm.

Dimensiones:

- Ancho: 20 cm. x Alto 21 cm x Largo: 23 cm.
- Alimentación: 120V~ / 60Hz.
- Potencia: 120 W.
- Fusible: 1.5A Americano
- Tiempo mín.: 1 seg.
- Tiempo máx.: 99 seg.



LF-052

Lámpara de Fotocurado de resina (Tipo Alámbrica)

Característica

- Equipo de fotopolimerización y blanqueamiento.
- Producto diseñado con la nueva generación de luz por LED.
- Longitud de onda promedio de 455 nm, dando un salida de potencia constante o intensidad de 1800 mW/cm², resultado por ser controlado el sistema de operación con un micro controlador.
- Uso de LED de larga vida: 10,000 hr de uso.
- Tiempos de polimerización con temporizador.
- Tiene alarma la cual indica el inicio, cada 10 segundos y finalización del tiempo de operación.
- Cuenta con Diseño moderno y cuerpo de aluminio para una mayor durabilidad.
- Voltaje de alimentación. 100-240 vac 50/60 Hz.
- Consumo de energía: 1.5 W min. - 10 W max.
- Fibra óptica, negro: 0 8 mm.
- Difusor de Luz: Campo de trabajo 4.3 cm.
- Temporizador: 10, 20, 30, 40, 50, 60 seg.
- Peso de la lámpara: 0.256 Kg.
- Intensidad: 1800 mW / cm².
- Longitud de onda promedio: 455 nm.




LF-06

Lámpara de Fotocurado de resina (Tipo inalámbrica)

Características:

- Equipo de fotopolimerización y blanqueamiento.
- Producto diseñado con la nueva generación de luz por LED.
- Longitud de onda de 455 nm. Tiempo de trabajo en múltiplos de 5 segundos con tiempo mínimo de 5 y máximo de 25 segundos.
- El panel de control incluye display LED en el que se observa el programa de operación a trabajar, tiempo programado y de operación en uso.
- Tres programas de operación: Intensidad de Potencia Fija, Intensidad de Potencia de menor a mayor e Intensidad de Potencia Intermitente.
- Con pila de litio, que permite trabajar 10 ciclos continuos en procesos largos
- Programación de tiempo; el control del sistema es operado por un micro-controlador.
- Uso de LED de larga vida: 10,000 hr de uso.
- Batería de Litio: 3.7 V, 2400 mAH
- Alimentación: 5 VDC~1.5 A
- Potencia Lumínica: 1900 mW/cm² ±6%*
- Potencia del LED: 5W.
- Peso de la lámpara: 400 gr



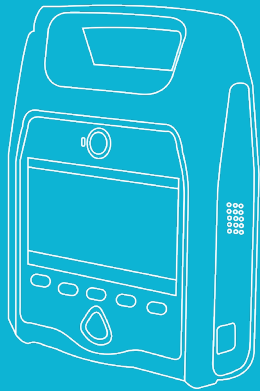

mindray

BENEHEART D1

Desfibrilador Bifásico AED con Batería Desechable y Electrodo Adulto.

Características

- Ayuda a responder al paro cardíaco en una variedad de lugares.
- Pantalla TFT de 7" ofrece una guía clara con animaciones en color.
- El volumen auto-ajustable y el brillo de la pantalla le permiten usar cómodamente en una variedad de ambientes
- Las almohadillas pre-conectadas ahorran tiempo y el conector de las almohadillas puede identificar al paciente de manera que se administre una menor dosis de energía a los pacientes pediátricos.
- Batería desechable con capacidad extendida soporta más de 300 descargas a 200J o 200 descargas a 360J así como 12 horas de monitorización de ECG.
- Monitorea el estado de cada AED para asegurarse de que está en modo de espera y funcionará correctamente cuando sea necesario
- Los datos de D1 se transmiten a través de Wi-Fi al servidor de alerta AED donde pueden ser vistos y administrados por el equipo de servicio. Además, el servidor enviará automáticamente los detalles de cualquier problema técnico por correo electrónico a la persona responsable del servicio.



BENEHEART D3

Desfibrilador Bifásico Profesional con ECG, RESP, SpO2, DEA y Marcapasos

Características:

- Desbrilación manual, DEA y marcapasos.
- Diseño compacto 4 en 1 que integra: monitorización, desbrilación manual, DEA y marcapasos.
- Pantalla de 7" a color, con 3 formas de onda.
- Hasta 360 J de dosis de energía.
- Puede guardar hasta 100 perles y 1000 eventos por paciente, además de almacenar hasta 24 horas del registro de ondas del ECG y de 72 horas de tendencias tabulares.
- Funcionamiento por medio de corriente eléctrica y/o batería interna recargable



0651-30-77007
Paquete de 5 pares de Electrodo Adulto

Características

- Pads (electrodos, almohadillas)
- desechables para paciente adulto, para Mindray BeneHeart D3, D6
- Longitud del cable de 0.8m
- Modelo MR60 Adulto



0651-30-77008
Paquete de 5 pares de Electrodo Pediátrico

Características

- Pads (electrodos, almohadillas) desechables
- para Mindray BeneHeart D3, D6
- De 1 a 8 años, hasta 25 kg.
- Longitud del cable de 0.8m
- Modelo MR61 Pediátrico



045-001140-00
Gabinete de Guardado para Desfibrilador

Características

- Metálico
- Estructura reforzada.
- Puerta de vidrio.
- Alarma sonora y luminosa al abrir el gabinete.
- Cartel indicador de AED.



022-000124-00
Batería de Li-MnO2 12 V, 4200mA

Características

- Batería desechable de
- capacidad extendida
- proporciona 300 choques de
- 200 J o 200 descargas de 360 J
- 12 horas de monitoreo de ECG.
- Li-MnO2 Batería 12V 4200 mAh



TD010131-A


Camilla Multifuncional Para Ambulancia

Características

- Aleación de aluminio de alta calidad.
- Cubierta con vinilo contra cepa y agua
- Rellena con esponja de alta densidad.
- Sistema de bloqueo de seguridad mientras se carga en la ambulancia.

Dimensiones:

- Peso de carga: 159 Kg.
- Tamaño del producto: 192x58x98 Máx. (cm)

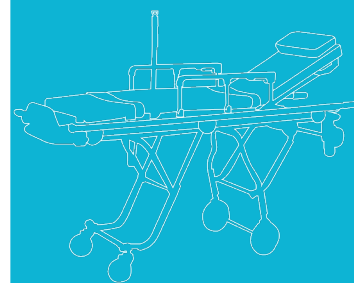

MY LIFE

TD010131-G

Camilla Multifuncional Para Ambulancia Profesional

Características

- Hecha de aleación de aluminio de alta resistencia que se puede ajustar fácilmente a varios tipos de tratamiento de emergencia
- Puede bloquearse en su lugar dentro de la ambulancia y se puede ajustar a 3 niveles y doblar hacia adelante y hacia atrás
- Barandales laterales abatibles para proteger al paciente
- Solo una persona puede deslizar la camilla hacia la ambulancia
- Ruedas de goma de 150 mm, 125 mm de ancho

Dimensiones:

- Peso de carga de hasta 159 Kg
- Tamaño: 198 * 55 * 85 (cm) máx. - 198 * 55 * 34 (cm) min



TD+8

Camilla Canasta

Características

- Camilla de polietileno de alta densidad puede ser separada
- en dos para el almacenamiento compacto y fácil de transportar.
- Mecanismo de sujeción de los pies ajustable, con 4 correas de cierre
- rápido.
- Con colchón de espuma no absorbente.

Dimensiones:

- Peso de carga de hasta 159 Kg
- Tamaño: 220 x 63 x 17 cm



TD01015

Camilla Plegable

Características

- Postes de aluminio del alta resistencia.
- Con materiales impermeables.
- Antideslizantes para mejor control

Dimensiones:

- Carga de hasta 159 Kg
- Tamaño: 205 x 52 x 15cm



TD01011

Camilla Plegable


Características

- Uso General para traslado.
- Fácil manejo y almacenamiento

Dimensiones:

- Peso de Carga de hasta 159 Kg
- Tamaño: 189 x 48 x 4 cm





HKN-90

Cuna Térmica de Calor Radiante

Características:

- Modo pre-calentamiento, modo manual y modo bebé controlado por micro-computadora
- La temperatura establecida y la temperatura del bebé pueden mostrarse por separado
- El ángulo horizontal del módulo calentador se puede ajustar
- La inclinación de la cuna se puede ajustar y los paneles de vidrio orgánico se pueden quitar
- Indicaciones de alarma de falla múltiple
- Temporizador APGAR
- Conector RS-232



HKN-9010

Cuna Térmica de Calor Radiante

Características:

- Temperatura de Piel Servo-controlada.
- 4 Alarmas Visibles y Audibles.
- Cabeza Irradiadora de Calor.
- Ajustable para Rayos-X.
- Bandeja Inclínable (Trendelenburg).
- Cuenta con puerto de comunicación serial y panel de control suave a prueba de agua.
- Requerimientos de alimentación: 110 VAC / 60 Hz
- Máxima carga de la bandeja: 10 Kg



HKN-93B

Cuna Térmica de Calor Radiante con Lámpara de Fototerapia

Características

- Equipo con modos de control manual, de pre-calentamiento y modo de bebé.
- Cuna ajustable para seleccionar ángulo de inclinación.
- Incluye cassette para toma de rayos X.
- Temporizador para tiempo de exposición.
- Cabeza irradiadora de calor ajustable.
- Rango de control del modo de control de bebé: 34,5°C – 37,5°C
- Longitud de onda de la luz azul fototerapia: 420-470nm



HKN-93A

Cuna Térmica de Calor Radiante con Lámpara de Fototerapia y Bolsa de Reanimación

Características

- Servo-controlado por micro-ordenador con la opción de control automático o control manual de la temperatura.
- Tres modos de control: modo Pre-caliente, modo manual y modo de control del bebé por el micro-ordenador.
- La temperatura del bebé se puede mostrar por separado
- Inclinação de la Cuna ajustable.
- Los paneles alrededor de la cuna se pueden dar vuelta hacia el exterior
- Cassete de rayos X bajo la cuna
- Temporizador para contar el tiempo de fototerapia.
- Máxima Potencia de salida: 750VA
- Medición: 1270mm × 810mm × 1130mm



HKN-2001

Cuna Térmica de Calor Radiante con Lámpara de Fototerapia y Pantalla LCD PRO

Características

- Sistema de Servo Control para doble temperatura de la piel y de Colchón, concentración de oxígeno y control de humedad, controlado por microprocesador.
- Panel con doble Display e Indicador de potencia del calefactor de 10 segmentos.
- Lámpara de fototerapia interconstruida al elemento calefactor color blanco con indicador de horas de vida y de exposición.
- Riel de la cuna movimiento sencillo, apto para situaciones de RCP.
- El radiante gira en un ángulo de 0°- 90° grados, para toma de Rayos X.
- Bacinete de la cuna con Trendelemburg y reversa ajustable ± 15° de accionamiento hidráulico.
- Alarmas audibles y visibles en pantalla.
- Medidas de la base: 1270mm× 810mm× 1130mm



YP-100A

Incubadora Térmica Neonatal con Puerta Lateral

Características

- Temperatura de piel y aire servo-controlada.
- Puerta lateral de acceso para el bacinete.
- Doble pared para prevenir la pérdida de calor.
- Alarmas visuales y audibles.
- Panel de interruptores con pantalla LED digital
- La cama para bebé se puede tirar hacia fuera de la puerta lateral
- Resistencia con intensidad ajustable de 0 a 100%.
- Fuente de alimentación: 110-130 VAC; 50/60 Hz.
- Consumo: 850 VA.



Dimensiones:

- 1085mm × 640mm × 1080mm

YP-910

Incubadora Térmica Neonatal con Altura Ajustable y Gabinete con Cajones

Característica

- Sistema servo-controlado o manual.
- Modo de funcionamiento aire y Modo funcionamiento de bebé
- Los valores de la temperatura establecida, la temperatura del aire y la temperatura del bebé son desplegados de manera separada.
- Caja de sensor integrada
- La altura del equipo puede ser ajustada por el usuario
- Conector RS232
- Sensor de temperatura de paciente y temperatura de cámara.
- Flujo de aire posterior con cortina de aire, capote acrílico con 6 portillos, 4 pasa cánulas, colchón con cubierta lavable.
- Trendelemburg y reversa de 18°.
- Alarmas de indicación y falla.
- Doble cajonera inferior.



YP-2000

Incubadora Térmica Neonatal con Elevación Electrónica y Pantalla LCD

Característica

- Funciona con el modo de control de aire y con el modo de bebé controlado.
- Sistema de Servocontrolada de la humedad y de la concentración de oxígeno.
- Función de ajuste de la temperatura a más de 37°C
- El sistema de circulación ofrece salida de aire tanto en la parte delantera como en la trasera.
- Posee una campana de doble pared
- Cassete para rayos X debajo de la cuna
- La información puede ser almacenada, consultada y visualizada en la pantalla LCD.
- La cuna incluye un compartimiento para el bebé, un cuerpo principal, un soporte de altura vertical ajustable.
- Indicador de alarma de falla.
- Conector RS-232
- La altura es ajustable, así como la inclinación de la cuna.
- Suministro de energía de AC330V-230V/50 Hz
- Potencia máxima de salida es de 1300VA.
- Rango de control de la temperatura del aire es de 25°C-37°C
- Rango de concentración de oxígeno es de 0 a 99%, con una precisión de $\pm 3\%$; y la precisión del pesaje es de $\pm 1\%$.



YP-3000

Incubadora infantil multifuncional

Característica

- Modo de aire y modo bebé controlado por microordenador
- Temperatura establecida, la temperatura del aire y la temperatura del bebé se muestran por separado
- Sistema de concentración de humedad
- Inclinación de la cuna ajustable
- Indicador de alarma de fallo
- Conector RS-232
- Motor DC de bajo ruido
- Interfaz de entrada de oxígeno
- Configurada con equipo fijo de fototerapia
- de bilirrubina neonatal con luces SMD LED azules de bajo de la cuna



TI-2000

Incubadora Térmica Neonatal de Traslado para Ambulancia

Características

- Temperatura de piel y aire servo-controlada.
- Suministro de energía ajustable AC/DC y ambulancia.
- Cuenta con Batería recargable.
- Resistencia con intensidad ajustable 0-100%.
- Alarmas visible y audibles.
- Doble cilindro de oxígeno.
- Cuenta con modos de operación con base en la temperatura de la cabina o de la piel (Modo Aire y Modo Bebé).
- Posee doble pared y ventanas de atención diseñadas para disminuir eficientemente la pérdida de calor.
- Temperatura ambiente: 10 - 30°C.
- Humedad relativa: 30 - 75%
- Velocidad aire ambiental : 1m/Seg.
- Intervalo de control de temperatura de aire : 25 - 37°C.
- Intervalo de control de temperatura de piel : 34 - 37°C.
- Tamaño: Largo 2240 × Ancho 1100 × Alto 630 / 1000mm
- Ángulo de sección posterior: 0 ~ 60 ° (± 5 °)



- Ángulo de la sección de la pierna: 0 ~ 40 ° (± 5 °)
- Ángulo de Trendelenburg y Trendelenburg inversa: 0 ~ 13 ° (± 2 °)
- Altura ajustable: 630-1000mm
- Ángulo de inclinaciones a la sección derecha o izquierda: 0 ~ 13 ° (± 2 °)

XHZ-90

Lámpara de fototerapia de 6 tubos Fluorescentes

Características:

- Modelos móviles y fijos.
- Tubo fluorescente azul
- El ángulo y la altura del módulo de la lámpara pueden ser ajustados, y las ruedas pueden ser bloqueadas (para el modelo móvil).
- Fuente de luz de tubo fluorescente azul con 2000hrs de vida.
- Gama incorporada del contador de tiempo de 0~9999hrs 59min
- Fuente de alimentación de: AC220-23V/50HZ o AC110-120V/50HZ-60Hz



XHZ-90L

Lámpara de fototerapia de LED

Características

- Luz de fototerapia generada por LED cabeza ajustable
- Compatible con todas las incubadoras
- Temporizador de cuenta del tiempo de fototerapia.
- Fuente de alimentación: AC110V-120W 60Hz
- Máxima Potencia de salida: 100W
- Espectro: 465nm
- Ajuste del rango de la altura del módulo de la lámpara:
- 1350mm-1650mm (Sólo para el modelo de móvil)



ZNB-XBY1000

Bomba de Infusión de un Canal con Pantalla LCD

Características

- Cuenta con pantalla LCD y micro controlado por ordenador.
- La bomba peristáltica es la fuente de energía con múltiples sensores para controlar la bomba de infusión y tiene variedad de funciones de alarma.
- Es fácil de manejar y cumple con toda la demanda de diversos casos de transfusión.
- Se puede controlar el flujo de líquido al paciente.
- Con ajuste del volumen de infusión y la velocidad.
- Puede hacer la infusión automática de acuerdo con la velocidad de ajuste de infusión.
- Después de terminar el volumen total de la infusión, la bomba se cambia a estado KVO automáticamente. (Mantener vena estado abierto).
- Cinco tipos de alarmas, incluyendo la alarma de oclusión, alarma Burbuja, alarma de puerta abierta, Infusión de alarma en Completado y Bajo voltaje de alarma.
- Cuando la infusión falló, alarma sonora y visual se producirá y recordar a los operadores para disponer en el tiempo.



ZNB-XBY1200

Bomba de Infusión de Dos Canales con Pantalla LCD Color

Características

- Cuenta con pantalla LCD y micro controlado por ordenador.
- Múltiples sensores para controlar la bomba de infusión y variedad de funciones de alarma.
- Fácil de manejar, cumple con toda la demanda de diversos casos de transfusión, como la infusión sola, la infusión de dos líquidos al mismo tiempo o infusión para dos personas.
- Se puede controlar el flujo de líquido al paciente.
- De acuerdo con el consejo del médico, ajuste el volumen de infusión y la velocidad.
- La alarma sonora y visual
- Tiene gota / min y ml / h dos modos de ajuste para los usuarios a elegir.
- Caudal de perfusión
- Aparato de infusión Especializada: 0,1 ml / h-1200 ml / h;
- Aparato de infusión ordinario: 0,1 ml / h de 600 ml / h;
- Observaciones: con 0.1-30ml / h (0,1 ml / paso); más de 30 ml / (1 ml / paso).
- Error de precisión Infusión
- Aparato especializado infusión: $\pm 5\%$ (velocidad media, 23 ° Humedad: 60%);
- Aparato especializado infusión: $\pm 5\%$ (velocidad media, 23 ° Humedad: 60%);
- Volumen total de infusión preestablecido: 0.1-9999ml.
- Observaciones: con 0.1-30ml / h (0,1 ml / paso); más de 30 ml / (1 ml / paso).
- Tiene tres niveles ajustables de presión de oclusión como alta, media y baja.
- Baja velocidad (1 ml / h): 250 ~ 500 segundos;
- Velocidad media (120 ml / h): 7 ~ 14 segundos;
- Velocidad media (120 ml / h): 7 ~ 14 segundos;
- Estado KVO: 1-2 ml / h.




VL1350C1H3

Lámpara Nuvo Verde LED Serie NV3 y NV4

1 Brazo con 120,000 Luxes y 2 Brazos con 160,000 Luxes c/u

Características

- Cuenta con sistema LED
- Más de 30,000 horas de vida de iluminación.
- Hasta 160,000 LUX.
- Temperatura de color de 4,700°K.
- Brinda iluminación más blanca que los sistemas de halógeno y xenón.
- Combina LED rojo, verde y azul para obtener un índice de corrección de color hasta 93 puntos.
- 5 Niveles de intensidad luminosa con control digital.
- Hasta 120,000 lux. para las series nv3 y de hasta 160,000 lux en las series nv4.
- Están disponibles en una y dos campanas, libres de mantenimiento sin gasto en focos y con muy bajo consumo eléctrico.
- Intensidad de la luz (LUX) 59000 - 130000/80000 - 160000
- Intensidad del patrón 50 - 100%
- Patrón tamaño (pulgadas) 8 - 10 1/2
- Índice de rendimiento de color rojo (R 9) 96/92
- Controles en el campo estéril
- Modo luz verde



NUVO
N U V O, I N C



NV061413

Lámpara de Quirófano Vistor PR, LED una Campana de Piso 75,000 LUX

Característica

- Configuración de Piso Portable (100-240V)
- Alta eficiencia (mitad del consumo de luces halógenas)
- 50.000 lux a la salida 39.4 "distancia
- Tres de atenuación y fase de encendido / apagado (en el mango esterilizable).
- Iluminación Central de 75,000 LUX
- 50.000 horas de vida del LED
- Temperatura de color de 4300 ° K
- 50.000 lux de salida a 1 metro
- 28 "(711 mm) de brazos de articulación con resorte de compresión integral
- 23 "(584 mm) brazo de extensión
- El brazo se mueve 40° arriba y abajo del plano horizontal.
- Manija de posicionamiento adicional en el perímetro de la cabeza de la luz.
- Mango desmontable y esterilizable
- Voltaje 100V - 240V

NUVO
N U V O, I N C



NV061414

Lámpara de Quirófano Vistor PR, LED una Campana de Techo 75,000 LUX

Características:

- La Lámpara económica ideal, de tamaño medio para cirugías menores, procedimientos y exámenes.
- La Vistor PR entrega brillo máximo, nitidez y eficacia de color, así podrá visualizar su trabajo en la forma más precisa.
- Con 3 niveles de intensidad vía mango esterilizable que permite controlar fácilmente el brillo en el campo de iluminación.
- 50,000 lux a un metro.
- 4,300° K iluminación blanca pura
- Iluminación 75,000 LUX

NUVO
N U V O, I N C



NV061513

Lámpara de Quirófano Vistor PRO, LED una Campana de Piso 100,000 LUX

Características:

- Lámpara luz LED de piso de 380 mm con intensidad luminosa de 100,000 luxes
- Temperatura de color de 4,300° k
- Sistema de iluminación de hasta 50,000 horas de duración
- 5 niveles de intensidad luminosa directamente en el mango.
- Rotación de brazo y campana de 540°
- Mango removible y esterilizable

NUVO
N U V O, I N C



NV061524

Lámpara de Quirófano Vistor PRO, LED una Campana de Techo 100,000 LUX

Características

- Salida de gran diámetro proporciona un excelente control de la sombra, incluso con un solo cabezal de luz.
- El oscurecimiento de 5 etapas le permite controlar fácilmente el brillo dentro del campo de iluminación y prácticamente no hay emisión de calor.
- Salida clasificada en 100,000 LUX
- Iluminación blanca pura de 4,300 ° Kelvin
- CRI (índice de reproducción de color) de 97
- Control de sombra superior
- Alta eficiencia con la mitad del consumo eléctrico de luces halógenas estándar
- Atenuador de cinco etapas y interruptor de encendido / apagado controlado desde mango esterilizable
- LED de larga duración, con una aplicación de 50,000 horas
- Calor irradiado casi cero


nuvo
 N U V O, I N C

NV061525

Lámpara de Quirófano Vistor PRO, LED Doble Campana de Techo 100,000 LUX

Características

- Salida de gran diámetro proporciona un excelente control de la sombra, incluso con un solo cabezal de luz.
- El oscurecimiento de 5 etapas le permite controlar fácilmente el brillo dentro del campo de iluminación y prácticamente no hay emisión de calor.
- Salida clasificada en 100,000 LUX
- Iluminación blanca pura de 4,300 °
- CRI (índice de reproducción de color) de 97
- Control de sombra superior
- Alta eficiencia con la mitad del consumo eléctrico de luces halógenas estándar
- Atenuador de cinco etapas y interruptor de encendido / apagado controlado desde mango esterilizable
- LED de larga duración, con una aplicación de 50,000 horas
- Calor irradiado casi cero


nuvo
 N U V O, I N C


NV061523B

Lámpara de Quirófano Vistor PRO, LED una Campana de Piso con Batería 100,000 LUX

Característica

- Lámpara Luz LED de Piso con Batería de respaldo con duración de 7 Hrs.
- Salida clasificada en 100,000 LUX
- Iluminación blanca pura de 4,300 °
- CRI (índice de reproducción de color) de 97
- Control de sombra superior
- Atenuador de cinco etapas y interruptor de encendido / apagado controlado desde mango esterilizable
- LED de larga duración, con una aplicación de 50,000 horas
- Calor irradiado casi cero


nuvo
 N U V O, I N C

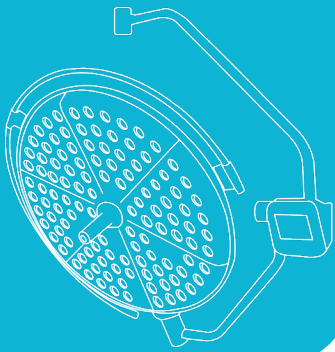

PANALEX 1

Lámpara de cirugía LED con 1 Campana de Techo con 160,000 Luxes

panalex

Características:

- Tiempo de vida de los LEDS (h): mayor a 50,000 h (LED Osram)
- Intensidad luminosa de hasta 160,000 (LUX)
- Temperatura de color de 4,500° K (estándar) 3,500°-5,00° K Opcional
- LED de larga vida y alta fiabilidad
- Diseño delgado, ligero y de operación simple



panalex

PANALEX 2

Lámpara de cirugía LED con 2 Campanas de Techo con 160,000 Luxes (Cada una)

Características:

- Tiempo de vida de los LEDS (h): mayor a 50,000 h (LED Osram)
- Intensidad luminosa de hasta 160,000 (LUX)
- Temperatura de color de 4,500° K (estándar) 3,500°-5,00° K Opcional
- LED de larga vida y alta fiabilidad
- Diseño delgado, ligero y de operación simple



panalex

PANALEX 1- MOB

Lámpara de Cirugía LED con 1 Campana Rodable de Piso de 160,000 Luxes

Características

- Max. intensidad de luz a 1 m: 160,000 (LUX)
- Índice de reproducción cromática CRI: (Ra) 95
- LED frecuencia (w): 80
- LED tiempo de vida (h): 30,000

panalex



PANALEX 1 CAM Y PANALEX 2 CAM

Lámpara LED con 1 y 2 Campanas de Techo con Cámara HD, Monitor y Panel Touch (2 Brazos y 3 Brazos)

Características

- Cámara digital Full HD
- Cámara HD: > 2 millones de píxeles (1920 * 1080)
- Tiempo de vida de los LEDS (h): mayor a 50,000 h (LED Osram)
- Intensidad luminosa de hasta 160,000 (LUX)
- Temperatura de color de 4,500° K (estándar) 3,500°-5,00° K Opcional
- LED de larga vida y alta fiabilidad
- Diseño delgado, ligero y de operación simple

panalex

PANALEX 1 CAM



PANALEX 2 CAM



PANALEX 1 PLUS

Lámpara de cirugía LED con 1 Campana de Techo con 160,000 Luxes (LED Verde)

Características:

- La Luz puede satisfacer diferentes requerimientos de operación, a través de su software de diseño especial óptico
- Con el menor rasgo característico de emisión de calor y luz fría, asegura la temperatura del campo quirúrgico
- Tiempo de vida de los LEDS (h): mayor a 50,000 h (LED Osram)
- Modo MIS profesional (luz verde o blanca)
- Intensidad luminosa Máxima de hasta 160,000 (LUX)

panalex



PANALEX 2 PLUS

Lámpara de cirugía LED con 2 Campanas de Techo con 160,000 Luxes (LED Verde)

Características:

- La Luz puede satisfacer diferentes requerimientos de operación, a través de su software de diseño especial óptico
- Con el menor rasgo característico de emisión de calor y luz fría, asegura la temperatura del campo quirúrgico
- Tiempo de vida de los LEDS (h): mayor a 50,000 h (LED Osram)
- Modo MIS profesional (luz verde o blanca)
- Intensidad luminosa Máxima de hasta 160,000 (LUX)

panalex



PANALEX 1 PLUS-C

Lámpara LED con 1 Campana de Techo con Cámara HD, Monitor y Panel Touch (2 Brazos)

Características:

- La Luz puede satisfacer diferentes requerimientos de operación, a través de su software de diseño especial óptico
- Con el menor rasgo característico de emisión de calor y luz fría, asegura la temperatura del campo quirúrgico
- Tiempo de vida de los LEDS (h): mayor a 50,000 h (LED Osram)
- Modo MIS profesional (luz verde o blanca)
- Intensidad luminosa Máxima de hasta 160,000 (LUX)
- Cámara digital Full HD
- Cámara HD:> 2 millones de píxeles (1920 * 1080)

panalex



PANALEX 2 PLUS-C


Lámpara LED con 2 Campanas de Techo con Cámara, Monitor y Panel Touch (3 Brazos)

Características:

- La Luz puede satisfacer diferentes requerimientos de operación, a través de su software de diseño especial óptico
- Con el menor rasgo característico de emisión de calor y luz fría, asegura la temperatura del campo quirúrgico
- Tiempo de vida de los LEDS (h): mayor a 50,000 h (LED Osram)
- Modo MIS profesional (luz verde o blanca)
- Intensidad luminosa Máxima de hasta 160,000 (LUX)
- Cámara digital Full HD
- Cámara HD:> 2 millones de píxeles (1920 * 1080)

panalex





PXP-40HF

**Unidad de Rayos-X Portátil de 2.4 kW,
100 kV/30mA**

Características:

- Sistema de rayos-X compacto, eficiente y ligero.
- Para uso médico, dental, veterinaria y de emergencia.
- GFH: 100kV y 35mA
- Entrada de 110 AC, 50/60 Hz
- Salida Máxima de 2.4 KV @ 80 KV
- Rango de 0.4 – 100 Mas
- Rango de voltaje de 40 – 100 Kv
- Potencia de RX : 16 – 35mA/100kVp
- Generador : 2.4KW
- kV rango : 40 – 100kV / en pasos de 1 kV
- Rango de mAs : 0.4 to 100mAs
- Almacenamiento de batería (mAs) : 3,200
- Cargamento de batería : menos de 5 horas
- Peso : 14.0Kg – (30.9 lbs)




PXMS-1900

Columna Móvil para rayos x

Características:

- Base fuerte y elegante cuerpo, movilidad superior
- Puede ser doblado y llevado en ambulancia o camioneta
- Excelente flexibilidad de uso en cualquier área clínica, urgencias, cuidados intensivos, etc.



ET-100

**Mesa de Operaciones Electrohidráulica
Para Sentarse con Postura Mínima**




TECHARTMED

Característica

- Diseñado para operaciones quirúrgicas más complejas
- Con un sistema de control automático inteligente que satisface diversas demandas de cirugías generales.
- Alturas mínimas de 510 mm y 810 mm para un trabajo cómodo, tanto sentado como parado.
- Almohadilla de memoria con diseño antiestático e impermeable
- Potencia de batería opcional para 50-80 operaciones

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 2080/480 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 800 / 500mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 2.5° / 2.5°
- Inclinación lateral: 1.5° / 1.5°
- Ajuste de la cabecera: 45° / 90°
- Ajuste de la placa de pierna Arriba: 15°, abajo: 90°, hacia afuera: 90°
- Ajuste de la placa posterior: + 80° / -20°
- Puente renal: 110 mm

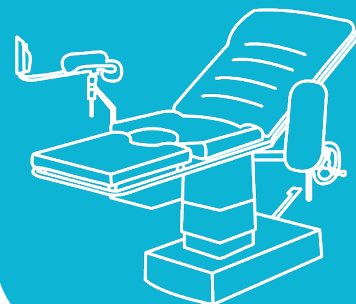

ET-500

**Mesa de Operaciones Electrohidráulica
Para Cirugía General**



TECHARTMED

Características:

- Diseñado para cirugías más complejas
- Deslizamiento longitudinal de hasta 350 mm para acceso libre
- Capacidad de carga de peso máximo de 250 Kg con la mayor seguridad y estabilidad
- Almohadilla con diseño antiestático e impermeable
- El control del panel de anulación estándar hace que el control sea más seguro
- Energía de la batería para 50-80 operaciones

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 2060/550 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 1000 / 700mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 25° / 25°
- Inclinación lateral: 15° / 15°
- Ajuste de la cabecera: 45° / 90°
- Ajuste de la placa de pierna: abajo: 90°, hacia afuera: 90°
- Ajuste de la placa posterior: + 75° / -20°
- Corredizo: 350 mm
- Puente de riñón: 110 mm



MT-100D

**Mesa de Operaciones Tipo Hidráulica
Ajustable con Trendelenburg**



TECHARTMED

Características

- Elevación hidráulica
- La espalda y la placa de la pierna están controladas por resortes de gas, engranaje heliocoidal de ajuste de inclinación lateral (izquierda/derecha) y Trendelenburg y movimientos anti-Trendelenburg
- Estructura simple y fácil de operar
- Diseño de la base "en forma de T" cumple con el principio de la ergonomía, hace suficiente espacio libre para los doctores y muy adecuado para la cirugía general



MT-300

Mesa de Operaciones

Tipo Hidráulica Compatible con Rayos-X

Característica

- Utilizado en cirugía torácica, abdominal, otorrinolaringología, ginecología y obstetricia, urología, ortopedia, etc.
- Levantamiento hidráulico por pedal, movimientos accionados por la cabeza.
- La base y la cubierta de la columna son de acero inoxidable 304 premium.
- Tablero está hecho de laminado compuesto para rayos X, hace una imagen de alta definición.

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 2010mm / 500mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 1010/760 mm
- Trendelenburg / anti-Trendelenburg: 22 ° / 22 °
- Inclinación lateral: 20 ° / 20 °
- Ajuste de la cabecera: + 60 ° / -70 °
- Ajuste de la placa de pierna: arriba: 15 °, abajo: 85 °, hacia afuera: 90 °
- Ajuste de la placa posterior: + 75 ° / -15 °
- Puente Kindey: 120 mm

★
TECHARTMED



MT-300A

Mesa de Operaciones

Tipo Hidráulica Para Uso General


Características:

- Es ampliamente utilizada en pecho, cirugía abdominal, otorrinolaringología, ginecología y obstetricia, urología y ortopedia etc.
- Cuenta con ascensor hidráulico por pedal

Datos Técnicos:

- Longitud de una anchura de tablero 1970 / 480mm
- Elevación (arriba / abajo) de 680 / 980mm
- Trendelenburg / anti -Trendelenburg 20° / 15°
- Inclinación lateral (Izquierda / Derecha) 15° / 15°
- Placa de cabeza (arriba / abajo) 45° / 90°
- Placa de Pierna (abajo / hacia fuera) 80°
- Placa trasera (arriba / abajo) 75° / 20°
- Riñón puente del hasta 110 mm
- Potencia : 220 V, 50 Hz , 1.0KW

★
TECHARTMED

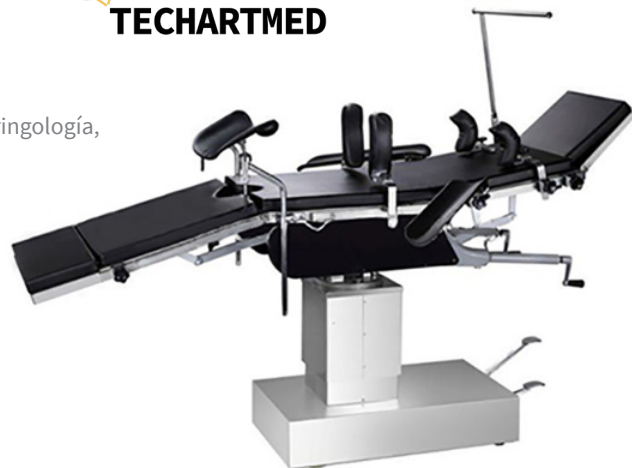

MT-300B

Mesa de Operaciones

Tipo Hidráulica Para Uso General

Característica:

- Utilizada en tórax, cirugía abdominal, otorrinolaringología, ginecología y obstetricia, urología y ortopedia, etc.

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 2080/480 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 1030 / 790 mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 22 ° / 25 °
- Inclinación lateral: 18 ° / 18 °
- Ajuste de la cabecera: 45 ° / 90 °
- Ajuste de la placa de pierna: 80 °
- Ajuste de la placa posterior: + 90 ° / -0 °
- Puente renal: 120 mm
- Corriente eléctrica: 220v, 50hz, 1.0kw

★
TECHARTMED



MT-500


Mesa de Operaciones Tipo Hidráulica Para Oftalmología

Características:

- Diseñada y hecha especialmente de acuerdo con los consejos de los oftalmólogos y puede aplicarse a diversas operaciones de oftalmología.
- El elevador de mesa adopta un tipo hidráulico mecánico, fácil de operar.
- Toda la cubierta hecha de acero inoxidable 304, fácil de limpiar.
- Aspecto agradable y rendimiento estable

Datos Técnicos:

- Largo y ancho para mesa: 2000/530 mm
- Elevación (arriba / abajo): 760/500 mm

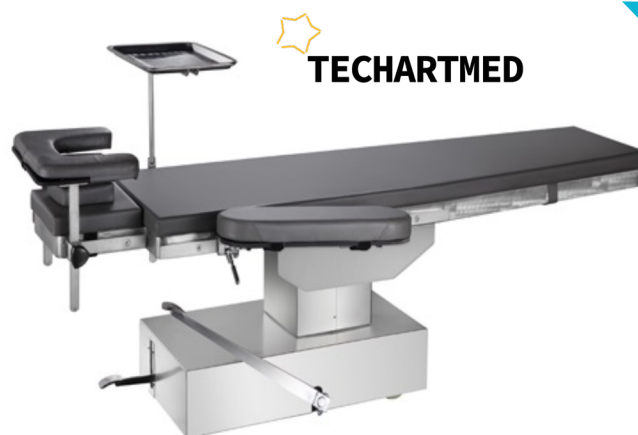

 **TECHARTMED**

MT-600

Mesa de Operaciones Tipo Hidráulica Móvil Compatible con Rayos-X

Característica:

- Ampliamente utilizado en múltiples disciplinas de cirugía.
- Hecha en acero inoxidable premium 304
- Ruedas grandes controladas que permiten una rueda libre sin ruido.
- Las placas individuales para las piernas cumplen diferentes requisitos de cirugía, como los rayos X.
- Control fácil en la parte posterior y la sección de la pierna por resorte de gas
- Las almohadillas son fácilmente extraíbles y totalmente selladas para facilitar la limpieza

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 2010mm / 5000mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 970/670 mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 25 ° / 30 °
- Inclinación lateral: 20 ° / 20 °
- Ajuste de la cabecera: 60 ° / 75 °
- Ajuste de la placa de pierna arriba: 15 °, abajo: 90 °, hacia afuera: 90 °
- Ajuste de la placa posterior: + 70 ° / -30 °
- Puente renal: 120 mm



 **TECHARTMED**

ET-300C

Mesa de Operaciones Eléctrica Compatible con Arco en C

Característica

- Puede cumplir varios requisitos de operaciones, deslizamiento horizontal largo, adecuado para brazo C y rayos X.
- Control remoto micro táctil
- Ajuste flexible en la placa de la cabeza, la placa posterior y la placa del asiento.
- Puente de riñón incorporado.
- Alta automatización, bajo nivel de ruido, alta confiabilidad.

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 2070/550 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 1000 / 700mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 25 ° / 25 °
- Inclinación lateral: 15 ° / 15 °
- Ajuste de la cabecera: 45 ° / 90 °
- Ajuste de la placa de pierna: arriba: 15 ° abajo: 90 °, hacia afuera: 90 °
- Ajuste de la placa posterior: + 75 ° / -20 °
- Puente renal: 110 mm
- Corredizo: 300 mm



 **TECHARTMED**

ET-700

Mesa de Operaciones Electrohidráulica Para Cirugía General con Batería

Característica

- Batería de 24 V, cumple con las demandas de funcionamiento durante una semana
- Control remoto bloqueable automáticamente en caso de mal funcionamiento
- La elevación a gran escala facilita el examen de fluoroscopia con brazo en C.
- Con un puente de riñón incorporado.
- Acero inoxidable premium 304, el cuerpo principal utiliza aluminio fundido, antioxidante y corrosión.
- Tablero de fotografía de aldehído fenólico adoptado adecuado para rayos X.

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 1960mm / 500mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 1100/690 mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 30 ° / 30 °
- Inclinación lateral: 18 ° / 18 °
- Ajuste de la cabecera: 40 ° / 90 °
- Ajuste de la placa de pierna: arriba: 15 °, abajo: 90 °, hacia afuera: 90 °
- Ajuste de la placa posterior: + 90 ° / -40 °
- Deslizamiento horizontal: 350 mm

 **TECHARTMED**



ET-700A

Mesa de Operaciones Electrohidráulica Para Cirugía General con Batería

Características:

- Mesa de operaciones multifuncional que cumple varios requisitos de operaciones
- Deslizamiento horizontal largo, adecuado para brazo en C y rayos X.
- Base en forma de "T", proporciona suficiente espacio para los médicos.
- Alta automatización, bajo nivel de ruido, alta confiabilidad.
- Ajuste individual de la placa de la pierna
- Control remoto micro táctil

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 1970/500 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 1100/690 mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 30 ° / 30 °
- Inclinación lateral: 18 ° / 18 °
- Ajuste de la cabecera: 60 ° / 90 °
- Ajuste de la placa de pierna: arriba: 15 °, abajo: 90 °, hacia afuera: 90 °
- Ajuste de la placa posterior: + 90 ° / -45 °
- Deslizamiento horizontal: 350 mm

 **TECHARTMED**



ET-300

Mesa de Operaciones Eléctrica Compatible con Rayos-X

Características:

- Control remoto micro táctil, para ajustar movimiento.
- Ajuste flexible en la placa de la cabeza, la placa posterior y la placa del asiento.
- El colchón está hecho de PU, tiene un buen rendimiento en termoestabilidad, es anticorrosivo y fácil de limpiar.
- Alta automatización, bajo nivel de ruido, alta confiabilidad.

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 2000/480 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 990/ 690 mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 22°/15°
- Inclinación lateral: 15°/15°
- Ajuste de la cabecera 45 ° / 90 °
- Ajuste de la placa de pierna: arriba: 80°, abajo 90°
- Ajuste de la placa posterior: +75 ° / -20 °
- Puente renal: 100 mm
- Energía: 220v, 50hz, 1.0kw

 **TECHARTMED**



MT-400B

Mesa de Operaciones Hidráulica Para Ginecología y Obstetrícia

Característica

- Mesa hidráulica mecánica perfecta para examen de ginecología y Obstetrícia
- La placa de montaje se ajusta mediante resorte de gas
- Colchón sin costuras con aspecto limpio y fácil de operar
- Seguridad, estabilidad y comodidad para el personal del hospital
- Ajuste de altura para una posición sentada cómoda

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 1760 mm / 600 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 910/660 mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 12 ° / 22 °
- Ajuste de la placa posterior: + 45 ° / -10 °



MT-400

Mesa de Operaciones Hidráulica Para Ginecología y Obstetrícia

Características:

- Utilizada en todo tipo de operaciones quirúrgicas. Especialmente para el examen de ginecología.
- La base y la cubierta de la columna están fabricadas en acero inoxidable premium 304.
- Buen rendimiento en antioxidantes y fácil de limpiar
- Condiciones de trabajo ergonómicas para los médicos

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 1760 mm / 600 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 910/660 mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 12 ° / 22 °
- Ajuste de la placa posterior: + 45 ° / -10 °
- Peso: 230 / 280 Kg



MT-400A

Mesa de Operaciones Hidráulica Para Ginecología y Obstetrícia

Características:

- Utilizada en todo tipo de operaciones quirúrgicas. Especialmente para el examen de ginecología.
- La base y la cubierta de la columna están fabricadas en acero inoxidable premium 304.
- Buen rendimiento en antioxidantes y fácil de limpiar
- Condiciones de trabajo ergonómicas para los médicos

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 1760 mm / 600 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 910/660 mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 12 ° / 22 °
- Ajuste de la placa posterior: + 45 ° / -10 °
- Peso: 210 / 260 Kg



ET-200

Mesa de Operaciones Eléctrica Para Oftalmología

Características:

- Interruptor de pie de 3 grupos de diferentes funciones
- El interruptor de pie permite ajustes flexibles y suaves.
- La placa de la cabeza es fácil de controlar por engranaje mecánico.
- Soporte de apoya-brazos ajustable con rotación 180°
- Respaldo ajustable en altura
- Sistema de frenos dobles en las ruedas.

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 2080/550 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 700/ 500 mm
- Ajuste de la cabecera 45° / 90°
- Ajuste de la placa de pierna: 30° / 30°
- Ajuste de la placa posterior: 45° / 20°



TECHARTMED

ET-400

Mesa de Operaciones Eléctrica Para Ginecología y Obstetricia

Características:

- Mesa de operaciones eléctrica para ginecología y obstetricia
- Base y columna están fabricadas en acero inoxidable 304.
- Buen rendimiento en antioxidante y fácil de limpiar.
- Condiciones de trabajo ergonómicas para los médicos
- Control remoto micro táctil para la operación

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 1860 mm / 560 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 900 / 600mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 25° / 11°
- Ajuste de la placa posterior: + 65° / -10°



TECHARTMED

ET-400A

Mesa de Operaciones Eléctrica Para Ginecología y Obstetricia

Características:

- Ideal para todo tipo de operaciones ginecológicas.
- Interruptor de pedal opcional que funciona de manera fácil y eléctrica.

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 1820/520 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 1090/680 mm
- Trendelenburg / Anti-trendelenburg: 14° / 17°
- Ajuste de la placa posterior: + 60° / -10°



TECHARTMED



**ET-400B****Mesa de Operaciones Eléctrica Para Ginecología y Obstetrícia con Control Remoto****Característica:**

- Mesa eléctrica para el parto obstétrico, operación ginecológica y examen.
- La elevación de la mesa, trendelenburg / trendelenburg inverso.
- Plataforma por control remoto micro táctil e interruptor de pie.
- Los motores eléctricos permiten movimientos flexibles y suaves, bajo nivel de ruido, alta relatividad.
- Toda la base y la cubierta de la columna hecha de acero inoxidable 304.
- Colchón sin costura fácil de limpiar y esterilizar.

Datos Técnicos:

- Longitud / ancho de la mesa: 1780 mm / 600 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 880/680 mm
- Trendelenburg / Anti-tredelenburg: 8 ° / 20 °
- Ajuste de la placa posterior: + 45 ° / -7 °

**TECHARTMED****ET-400C****Mesa de Operaciones Eléctrica Para Ginecología y Obstetrícia con Control Remoto****Característica:**

- Mesa eléctrica para el parto obstétrico, operación ginecológica y examen.
- La elevación de la mesa, trendelenburg / trendelenburg inverso.
- Plataforma por control remoto micro táctil e interruptor de pie.
- Los motores eléctricos permiten movimientos flexibles y suaves, bajo nivel de ruido, alta relatividad.
- Toda la base y la cubierta de la columna hecha de acero inoxidable 304.
- Colchón sin costura fácil de limpiar y esterilizar.

Datos Técnicos:


- Longitud / ancho de la mesa: 1780 mm / 600 mm
- Elevación de mesa (arriba / abajo): 880/680 mm
- Trendelenburg / Anti-tredelenburg: 8 ° / 20 °
- Ajuste de la placa posterior: + 45 ° / -7 °

**TECHARTMED****1006****Sistema de Tracción para Ortopedia****Característica:**

- Se utiliza para la tracción ortopédica
- Hecho de acero inoxidable de alta calidad 304
- Se puede utilizar con cualquier modelo de mesa de operaciones



MESAS PEDIÁTRICAS



4200DT

Mesa Pediátrica Forma de Dinosaurio

Característica:

- Almohadilla de extensión para pacientes más largos
- Soporte de rollo de papel
- Elevación hacia atrás: 45°
- Tablero de vinilo anti-deslizante
- Resistente a rayones

Especificaciones::

- 81 Ancho x 147 Alto x 206 Largo (cm)
- Peso de 68 Kg.
- Cuenta con dos cajones centrales



Pedia Pals

4300DT

Mesa Pediátrica Forma de Hipopótamo

Especificaciones:

- 89 Ancho
- 91.5 Alto
- 180 Largo (cm)
- Peso de 68 Kg.
- Cuenta con dos cajones centrales



Pedia Pals

4400DT

Mesa Pediátrica Forma de Elefante

Características

- 86 Ancho
- 94 Alto
- 175 Largo (cm)
- Peso de 68 Kg.
- Cuenta con dos cajones centrales



Pedia Pals

4500DT

Mesa Pediátrica Forma de León

Especificaciones:

- 89 Ancho
- 94 Alto
- 183 Largo (cm)
- Peso de 68 Kg.
- Cuenta con dos cajones centrales



Pedia Pals

4600DT

Mesa Pediátrica Forma de Oso Polar

Características

- 91.5 Ancho
- 104 Alto
- 200 Largo (cm)
- Peso de 68 Kg.
- Cuenta con dos cajones centrales



Pedia Pals



4700

Mesa Pediátrica Compacta Forma de Perrito

Característica:

- Almohadilla de extensión para pacientes más largos
- Soporte de rollo de papel
- Elevación hacia atrás: 45°
- Tablero de vinilo anti-deslizante
- Resistente a rayones

Especificaciones::

- 66 Ancho x 84 Alto x 134 Largo (cm)
- Peso de 45 Kg.

PediaPals



4800

Mesa Pediátrica Compacta Forma de Delfín

Característica:

- Almohadilla de extensión para pacientes más largos
- Soporte de rollo de papel
- Elevación hacia atrás: 45°
- Tablero de vinilo anti-deslizante
- Resistente a rayones

Especificaciones::

- 66 Ancho x 84 Alto x 134 Largo (cm)
- Peso de 45 Kg.

PediaPals



4900

Mesa Pediátrica Compacta Forma de Tortuga

Característica:


- Almohadilla de extensión para pacientes más largos
- Soporte de rollo de papel
- Elevación hacia atrás: 45°
- Tablero de vinilo anti-deslizante
- Resistente a rayones

Especificaciones::

- 66 Ancho x 84 Alto x 134 Largo (cm)
- Peso de 45 Kg.

PediaPals



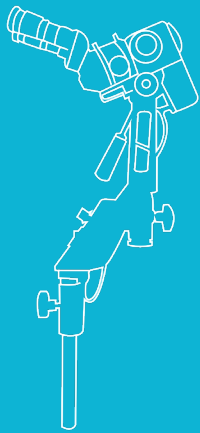

Vasconcellos

PRO-500

Colposcopio Óptico con Fuente de LED y Fibra Óptica con Pedestal Rodable

Características

- Equipo tipo pedestal con rango de rotación de 360° y Binoculares rectos de 45°.
- Gran profundidad de campo e Imágenes de alto contraste.
- Filtro verde para aumentar el contraste
- Sistema de iluminación LED
- Magnificación de 5 aumentos 4x, 6x, 10x, 16x y 25x
- Distancia Focal 300mm
- Campo de Visión 80mm a 12.5mm
- Intensidad de luz 25.000 LUX
- Lente Ocular de 12.5x
- Filtro verde Incorporado
- Sistema de Iluminación LED
- Altura ajustable de trabajo: 1000mm a 1350mm
- Perillas precisas y sensibles para ajuste de imagen
- Micro Cámara Sentech c/480 líneas de resolución
- 15 Kg de peso



PRO-700

Colposcopio Óptico con Fuente de LED y Fibra Óptica con Brazo Pantográfico

Características:

- Rápido y cómodo, esto gracias a su brazo pantográfico que tiene un rango de rotación de 270°
- Imágenes de alto contraste.
- Gran profundidad de campo
- Filtro verde para aumentar el contraste
- Sistema de iluminación LED.
- Magnificación de 5 aumentos: 4x, 6x, 10x, 16x, 25x
- Distancia focal 300mm
- Campo de visión 80mm, a 12.5mm
- Intensidad de la luz >250.000 LUX
- Lente ocular de 12.5
- Sistema de iluminación LED
- Altura ajustable de trabajo: 1000mm a 1350mm
- Perillas precisas y sencillas para ajuste de imagen
- 25 Kg de peso

Vasconcellos




VIOLA

Mastógrafo Analógico con Porta Chasis de 18 x 24" y 24 x 30"

Características

- Permite al operador realizar exámenes extremadamente rápidos y seguros para el paciente, mientras que la excelente tecnología que caracteriza el sistema garantiza resultados de diagnóstico precisos y precisos con una considerable reducción de la dosis.
- Completamente controlado por microprocesador.
- Generador de alta frecuencia.
- Tubo de rayos X Microfocus.
- Técnicas automáticas de operación.
- Control de exposición automático a través del dispositivo de estado sólido.
- Soporte ergonómico para una colocación rápida y precisa del paciente.
- Compresión segura y no traumática.
- Potter Bucky específicamente diseñado para procedimientos de mamografía.
- Filtro de rodio, como una opción.

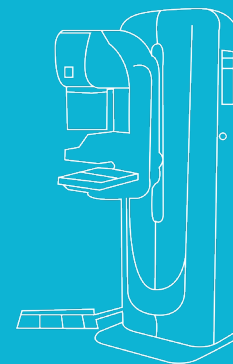

GMM

VIOLA-D


Mastógrafo Digital Dicom con Porta Chasis de 18 x 24" y 24 x 30"

Características

- Incluye un completo SOFTWARE de adquisición de imagen y monitor LCD en color de Alta Resolución, conformidad DICOM, conformidad IHE e interfaz HIS-RIS-PACS.
- Las imágenes adquiridas aseguran siempre una alta calidad y eficacia
- Controlado por microprocesador
- Generador de alta frecuencia
- Detector de campo completo 18 x24 cm o 24x30 cm
- Tubo de Rayos X micro-foco
- Técnicas operativas automáticas
- Estativo que aseguran un posicionamiento rápido y preciso
- Compresión segura y eficaz.
- Versión pre-ajustada para sistemas de estereotaxia.
- Consola integrada para Rayos-X para adquisición de imagen.
- Estación de mando y adquisición integrada con pantalla anti -X para la protección del operador.
- Configurada con un detector de Selenio Amorfo con la cual la radiación se transforma directamente en cargas eléctricas sin pasos intermedios.
- Estación de diagnóstico



GMM

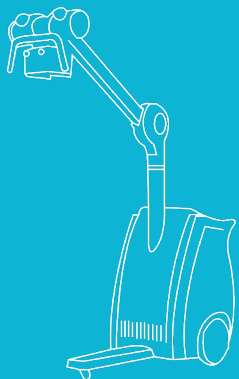

PX-2000

**Sistema de rayos-X Movil
de 20 kW, 125 kV/200mA**

Características

- Potencia de 20 KW
- Cuenta con generador digital de alta frecuencia.
- Control del micro-ordenador.
- Tecnología alta frecuencia HF
- Tubo WDM de ánodo rotativo.
- Radiografía kV: 40-125 Kv / 200mA / 1-320 mAs
- Colimador con iluminación temporizada.
- Brazo lateral giratorio (izquierda - derecha) Rango: +90°
- Control remoto para mayor comodidad, equipo fácil de operar, mantener y mover.
- Ideal para sala de operaciones, sala de emergencia, ortopedia y tratamiento quirúrgico.



PX-2000D

**Sistema de rayos-X Movil Digital
Dicom 20 kW, 125 kV/200mA**

Características:

- Potencia de 20 KW
- Con sistema DICOM
- Cuenta con generador digital de alta frecuencia.
- Control del micro-ordenador.
- Tecnología alta frecuencia HF
- Tubo WDM de ánodo rotativo.
- Radiografía kV: 40-125 Kv / 200mA / 1-320 mAs
- Colimador con iluminación temporizada.
- Brazo lateral giratorio (izquierda - derecha) Rango: +90°
- Control remoto para mayor comodidad, equipo fácil de operar, mantener y mover.
- Ideal para sala de operaciones, sala de emergencia, ortopedia y tratamiento quirúrgico.



HF50-R

Sistema de rayos-X Fijo de 50 kW Alta Frecuencia 150kV/630mA

Características

- Equipo de Rayos X Convencional con Tecnología de Alta Frecuencia HF y sistema de comando Micro controlado y generador de Alta Frecuencia.
- La radiografía normal, la radiografía de Bucky, la inclinación de la radiografía, cámara de iones de AEC y el modo de abril puede ser seleccionado.
- Diseño de alta frecuencia (25 kHz).
- Tiempo de exposición corto (mínimo 2 ms).
- Alta kV (150kVp), alta mA (630mA), el enfoque de tamaño pequeño (0,6 mm).
- Protección automática capacidad calorífica.
- Muestra SID y el ángulo de rotación automática.
- Tubo de Ánodo Giratorio Toshiba.
- Funciones APR.
- Con mesa para estudios con paciente acostado, de tablero flotante 4 movimientos y frenos electromagnéticos, y bucky de pared con desplazamiento vertical, para toda clase de estudios con paciente acostado o de pie.
- Consola de disparo Digital para programación de hasta 600 técnicas radiológicas.
- Cable de Alta Tensión del generador al tubo 12 mts.



HF52-2

Sistema de rayos-X Fijo de 50 kW con Fluoroscopia 150kV/630mA

Características

- Sistema de RF digital de alta frecuencia de 50kW (RF digital)
- Generador de alta frecuencia de 50kW, WDM GFS502-8 (150kV / 630mA) posee un moderno sistema de generación de alta frecuencia microcontrolado, con modo operación dual (Exposición y Fluoroscopia).
- El rango de tiempo de exposición que va desde tan sólo 1 milisegundos hasta 5 segundos, niveles de energía de 40 a 150 KV y capacidad para manejar corrientes de lamento de hasta 630mA.
- Para el modo de Fluoroscopia posee un rango de energía de 0.5 a 5 mA y los niveles de energía del haz de 40 hasta 120 KV.
- La Mesa Radiográfica logra el ángulo de posicionamiento idóneo con un rango de rotación desde -25° hasta +90°.
- Diseñada para soportar pesos de hasta 200Kg.
- El intensificador de imágenes posee 3 campos de visualización de hasta 9" con una resolución de un (1) Megapixel y una escala de tono de 12 bit.
- Las Velocidades de Adquisición en modo visor son de 1, 2, 3, 3.7, 5 FPS (imágenes por segundo) y para uroscopia 30 y 15 FPS.
- Protocolos Automáticos APR.
- Colimador (control automático / semiautomático / manual)
- Rejilla interespaciada de alta densidad, rejilla JPI (ja, 40lp / cm, R10, f0120)



DRF-2

Sistema de Rayos-X Digital 80 kW con Flat Panel y Dicom 150kV/1000mA



Características

- Digital FPD / I.I.
- DRF "80kW Sistema RF de alta frecuencia digital + FPD
- 9 "intensificador de imagen + 17" × 17 "RAD FPD
- 1 Generador de alta frecuencia de 80kW, WDM GFS802-3 (150kV / 1000mA)
- Conjunto de tubo de rayos X 2, Toshiba E7254FX (0.6 / 1.2mm, 400kHU)
- FPD Detector, WDM WDF4343R, 17 "× 17" 1set
- Colimador, WDM XS5-2 (control automático/semiautomático/manual)
- Tabla de diagnóstico, WDM ZC25SY-3 (-25 ° / 90 °, SID 1.0 / 1.5m)
- Intensificador de imagen, Toshiba 9 "(cámara de 1,000,000 píxeles)
- Sistema de imágenes, WDM InvaRay TX-DSI2000
- I.I. Velocidad de adquisición de puntos: 1, 2, 3, 3.7, 5, 7.5 FPS, 12bits
- I.I. Velocidad de adquisición de fluoroscopia: 30,15 FPS, 12bits
- Adquisición de radiografía FPD, 17 "× 17"
- Almacenamiento de imagen, disco duro de 320 GB
- LCD monocromo médico de 19 "(1280 × 1024)
- H.V. Cables, WDM 75kV / 16m
- DICOM 3.0



XC-30

Sistema de Arco en C de 5 kW, 120kV/80mA



Características

- Soporte de brazo impulsado hidráulicamente, movable en tres dimensiones.
- Alta calidad multifunción de imagen.
- Fluoroscopia control automático de brillo (abc) y reducción de ruido.
- Memoria de almacenamiento de imágenes.
- El tubo de rayos X monobloque con 0.3mm (Annode giratorio) y 0.6mm (Annode fijación) pequeño foco.
- La fluoroscopia kV, Ma y la radiografía KV.MA S se muestran en LCD.
- La técnica de protección de sobrecarga completa garantiza un alto nivel de seguridad.
- La función de autoprueba garantiza la vida útil del sistema
- Cuando use la función de fluoroscopia de pulso (Opción), la dosis de rayos X podría ser reducido mientras que la calidad de imagen podría ser aún mejor.



DM-1

Sistema de Mastografía Digital Dicom 4.8 kW Alta Frecuencia



Características

- Generador de Alta Frecuencia de 4.8kW
- Su tecnología del control informático puede preestablecer orden de la posición y alcanzar la colocación completamente automática.
- Función AEC, ajusta automáticamente los parámetros de la exposición.
- Función de procesamiento de imágenes de gran alcance.
- Ánodo: 300 Khu 0,1 mm / 0,3 mm.
- Rango kV: 20 ~ 40 kV
- Detector avanzado de campo completo 24 cm x 30 cm / 85 x 85 micras.
- Usando el manejo de motor inteligente del compresor de pecho al estar en contacto con el paciente, este automáticamente baja y presiona suavemente, y al terminar el compresor se levanta rápidamente.
- El sistema de adquisición de imagen es totalmente compatible con estándar de DICOM 3.0., puede conectarse con PACS de red y comunicarse con el sistema de diagnóstico y la impresora dentro del LAN.



1000M


Sistema de Rayos-X DR, 50kW, Flat Panel 150kV/630mA



Características

- Generador Alta Frecuencia 50Kw/630mA
- Tubo Rayos X
- Detector Digital de Silicio Amorfo.
- Es un sistema de radiología digital perfecto para hospitales o clínicas, públicas o privadas, con alto volumen de pacientes. El sistema puede cumplir los requisitos para la mayoría de aplicaciones comunes posee dos detectores FPD para posición tanto vertical bucky y otro horizontal incluido en la mesa.
- El generador de 50 KW de potencia posee un moderno sistema de generación de alta frecuencia microcontrolado, con un rango de tiempo de exposición que va desde tan sólo 2 milisegundos hasta 5 segundos, niveles de energía de 40 a 150 KV y capacidad para manejar corrientes de filamento de hasta 630mA.
- El detector PaxScan 4343R es un sistema de detección Digital de Amorfo de Silicio con un área de adquisición efectiva de 43cmx43cm y una matriz de 9 MegaPíxeles (MP) de resolución que le permitirá visualizar mucha mas información de forma rápida y a una menor dosis .
- 600 programas APR.
- La plataforma de SOFTWARE InvaRay compatible con listas de trabajo DICOM.





ZONcare

IMAC-1800

Electrocardiógrafo con Pantalla LCD 18 Canales ECG con Teclado de Membrana

Características:

- Pantalla de 15" HD
- Cuenta con una línea de ritmo de 18 canales
- Con teclado QWERTY que facilita el uso
- Seguimiento y flujo de trabajo fácil
- Detección doble de los marcapasos
- Batería recargable para el uso móvil
- Memoria de hasta 1000 ECGs de reclinación, ampliados por la tarjeta del SD

Dimensiones de papel:

- Papel de 210 mm

ZONcare



IMAC-1200

Electrocardiógrafo con Pantalla LCD 12 Canales ECG con Teclado de Membrana

Características

- Frecuencia de muestreo digital: 32000Hz
- Convertidos AD: 24 Bits
- Respuesta de frecuencia: 0.001-350Hz
- Soporte de detección de marcapasos doble polo
- Diseño ergonómico innovador
- Pantalla LED de 15" de alta resolución
- Teclado QWERTY estándar

Dimensiones de papel:

- Papel de 210 mm

ZONcare



IMAC-300

Electrocardiógrafo con Pantalla LCD 3 Canales ECG

Características

- Electrocardiógrafo de 3 canales con 12 derivaciones
- Diseño compacto, ideal para clínicas y hospitales
- Pantalla LCD de 5.7 " HD
- Transferencia de datos a PC para almacenamiento en formato PDF y PNG
- Soporte de batería recargable de 4 horas
- Memoria de hasta 1000 ECG

Dimensiones de papel:

- Papel de 210 mm

ZONcare



ZQ-1212

Electrocardiógrafo 12 Canales con Pantalla LCD Touch Screen

Características

- Sistema de operación de pantalla táctil LCD a color de 9"
- Impresión manual / automática: 3CH + 3R, 6CH, 6CH + 1R, 12CH, 12CH + 1R.
- 5 minutos de análisis de arritmia.
- Análisis automático, cálculo, revisión de forma de onda.
- 2000 ECG de almacenamiento de datos, tarjeta SD compatible.
- Alarma de electrodos que se rompen
- El diagrama humano indica el cable desconectado.
- Modo V1, V3, V5 modo de examen de plomo en el pecho, apto para un examen físico masivo.

Dimensiones de papel:

- Papel de 216mm

ZONcare



ZQ-1206

Electrocardiógrafo 6 Canales con Pantalla LCD Touch Screen

Característica

- Pantalla de 7" LCD táctil, fácil de operar.
- Impresión manual / automática: 3CH, 3CH R 1, R 3CH 3,
- 6 canales
- 60 segundos análisis de arritmia
- Análisis automático, cálculo, análisis de forma de onda.
- 1000 ECG de almacenamiento de datos, tarjeta SD compatible.
- Alarma de electrodos que interrumpen
- Diagrama humano indica que el plomo no conectado.
- V1, V3, el modo de examen de plomo pecho V5,
- aptos para la exploración física masiva.

Dimensiones de papel:

- Papel de 112mm


ZONCARE

ZQ-1203

Electrocardiógrafo 3 Canales con Pantalla LCD

Características:

- Pantalla LCD en color de 4.3"
- Impresión manual / automática: 3CH. 3CH + 1R.
- 60 segundos análisis de arritmias de forma de onda
- 200 ECG de almacenamiento de datos, tarjeta SD compatible
- Análisis automático, cálculo, revisión de forma de onda
- Alarma de electrodos que se rompen
- El diagrama humano indica el cable desconectado.
- Modo de examen de plomo en el pecho V1, V3, V5,
- apto para un examen físico masivo.
- Batería recargable incorporada de Li,
- conversión de corriente AC / DC.

ZONCARE

Dimensiones de papel:

- Papel de 80mm



PM-7000D

Monitor de Signos Vitales con Pantalla LED 12.1"

Características:

- Pantalla Toch TFT de 12.1" de alto brillo de color
- Operación de pantalla táctil conveniente e intuitiva
- Medición estándar de 6 parámetros:
ECG / Resp / NIBP / SpO2 / Temp / PR + EtCO2 y 2IBP
- Función triple de la alarma del sonido y de la luz
- Gran capacidad de almacenamiento y reproducción
- Análisis de arritmias y análisis del segmento ST
- Análisis de marcapasos y titulación de concentraciones de medicina
- 12 horas de almacenamiento y reproducción de cables con forma de onda
- 720 horas de almacenamiento y reproducción de datos
- 200 almacenamiento y reproducción de eventos de alarma
- Tecnología de medición digital SpO2
- Tecnología de prevención de sobrepresión NIBP doble
- Anti-desfibrilación, tecnología anti-cuchilla eléctrica para la protección contra el pulso de alto voltaje y la restauración de la forma de onda del ECG en 5 segundos

ZONCARE




Derilla Sass

SPA - MEDICAL



55 2390 7756



ventas@derillasass.com



www.derillasass.com